

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO



NUOVA AREA DI TIRO CON L'ARCO


Comune di Azzano San Paolo (BG)
N° Prot. arrivo 0012633
del 22-09-2015

Cat. 10 Classe 6 Fasc. 1



Finser S.p.a.

Corso Giacomo Matteotti 10
20121 MILANO ITALY

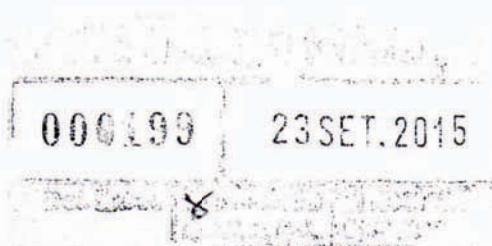

COMMITTENTE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
Piazza IV Novembre,
24052 Azzano San Paolo (BG)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GEOM. ROSSANO CONSOLI
Piazza IV Novembre - 24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 532215
settore.servizitecnici@comuneazzanosanpaolo.gov.it

PROGETTISTA

ARCH. EMILIO PREMARINI
Via Villa Mirabello, 6 - 20125 Milano
Tel. +39 02 69016919
studio@premarini.it - www.studlopremarini.it

ELENCO PREZZI UNITARI

Revisione	Data	Revisore	Note
00	settembre 2015		Emissione

Copyright © - Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale è vietata. La scala di disegno è puramente indicativa. Non effettuare misure su questo disegno, fare riferimento alle quote scritte. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

PROGETTO ESECUTIVO				Prezzo
N.	DESCRIZIONE LAVORI	FATTORI	Unitario	(€)
Cap	Par	Item	Art.	u.m.
OPERE EDILI				
AREA 1 - TIRO CON ARCO				
DESCRIZIONE OPERE				
PREPARAZIONE TERRENO				
01	Scavo di sbancamento Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico compreso il carico su autocarro per il trasporto, compresi gli oneri di tracciamento. H = cm. 50-65.			
		mc		€ 7,47
02	Scavo in sezione Scavo in sezione eseguito con mezzo meccanico compreso il carico su autocarro per il trasporto, compresi gli oneri di tracciamento.			
		mq		€ 9,55
03	Trasporto e accantonamento terra Trasporto entro l'area di cantiere e accantonamento per successivo riutilizzo.			
		mc		€ 1,99
04	Realizzazione massicciata Realizzazione di massicciata con materiale inerte di recupero frantumato e vagliato, compresa rullatura in opera.			
		mq		€ 14,75
05	Tessuto non tessuto Fornitura in opera di tessuto non tessuto posato sotto la massicciata.			
		mq		€ 3,59
06	Intasamento superficiale Intasamento superficiale con materiale inerte di recupero frantumato e vagliato, compresa rullatura in opera, pronta per la successiva posa della pavimentazione.			
		mq		€ 3,31
07	Fornitura cordoli Fornitura in opera di cordoli in cemento 6/8 h. 20 cm. comprese opere di scavo e rinfiaccio in calcestruzzo.			
		ml		€ 27,89
TERRAPIENO				
08	Fornitura terreno per Terrapieno Fornitura di terreno proveniente da scavi depositato in cantiere per la realizzazione del terrapieno.			
		mq		€ 7,75
09	Modellazione terreno per Terrapieno Modellazione terreno già in loco per la realizzazione di terrapieno.			
		mq		€ 2,74

OPERE DI FOGNATURA			
10	Realizzazione impianto fognario		
	Realizzazione di impianto fognario di scarico acque bianche e nere senza allacciamento alla rete fognaria comunale così composto e come da schema allegato.		
	Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento 30x30 per ispezione pluviali	cad	
	Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento 30x30 per ispezione acque nere.	cad	
	Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento 30x30 per ispezione acque bianche.	cad	
	Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento 30x30 per ispezione biologica.	cad	
	Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento 30x30 per ispezione pozzo perdente .	cad	
	Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento 40x40 per sifone Firenze.	cad	
	Fornitura in opera di tubazione in PVC rosso diam. 125 compreso scavo e rinfiacco in calcestruzzo.	cad	
	Fornitura in opera di ispezioni in PVC rosso diam. 125 complete di tappo.	cad	
	Fornitura in opera di sifone Firenze rosso diam. 125 complete di tappo.	cad	
	Fornitura in opera di biologica in cemento prefabbricato per n° 9 persone servite compreso scavo , posa, rinfiacco e collegamento alla rete fognaria interna.	cad	
	Fornitura e posa in opera di pozzo perdente diam. 180 h 250 comprese opere di scavo, rinfiacco con materiale arido completo di allacciamento e coperchio pedonabile .	cad	
	Totale impianto fognario	cad	€ 4.708,59
OPERE DI FONDAZIONE ACCESSORIE			
11	Realizzazione platea in c.a.		
	Realizzazione di platea in C.A. per appoggio nuovo fabbricato, così realizzata.		
	Casseri di contenimento ad un paramento per getti controterra , h. 30 cm su tutto il perimetro.	ml	
	Getto di calcestruzzo magro di sottofondazione sp.10 cm.	mc	
	Fornitura e posa in opera di ferro d'armatura in ragione di Kg/mc. 100 , compresi sfridi e legature.	kg	
	Getto di calcestruzzo per opere di fondazione R'ck 30.	mc.	
	Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante sp. 4 mm. applicato a fiamma sull'estradosso della platea.	mq.	
	Formazione di vespaio areante eseguito con elementi prefabbricati in PVC tipo IGLOO compreso getto di cappa in calcestruzzo leggermente armata.	mq.	
	Fornitura e posa in opera di massetto in sabbia e cemento pronto per l'incollaggio delle piastrelle , sp. 8 cm.	mq.	
	Totale opere di fondazione	cad	€ 8.969,96

PAVIMENTAZIONE			
12	Pavimentazione in masselli autobloccanti Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti di cemento grigio sp. 8 cm. (area deposito/casetta).	mq	€ 23,92
13	Riempimento autobloccanti Riempimento degli autobloccanti sino ad intasamento superficiale con sabbia. (area deposito/casetta).	mq	€ 1,56
14	Pavimentazione in masselli autobloccanti drenanti Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti drenanti di cemento grigio, tipo ERBABLOCK, sp. 8 cm. (area corsello e area parcheggio).	mq	€ 23,92
15	Riempimento autobloccanti drenanti Riempimento degli autobloccanti drenanti sino ad intasamento superficiale con terra e seminati. (area deposito/casetta).	mq	€ 1,56
16	Realizzazione percorsi a croce Realizzazione di pavimentazione per linee di tiro e camminamenti, composta da getto di calcestruzzo sp. 10 cm armato con rete elettrosaldata 20x20 diam. 6 mm, finitura superficiale con spolvero di cemento tirato a scopa. Aumento per getto con pompa autocarrata. Aumento per impiego di tubi sino a 90 mt dalla stazione di pompaggio. Opere edili per la realizzazione di armatura in legno di contenimento , compreso successivo disarmo e pulizia.	mq	€ 25,72
RECINZIONI			
17	Realizzazione fori per recinzione Realizzazione di fori per la successiva installazione di recinzione metallica , compreso getto di calcestruzzo per inghisaggio.	n	€ 6,38
18	Realizzazione recinzione metallica Fornitura in opera di recinzione metallica romboidale plastificata in fori già predisposti h. rete 150 cm.	ml	€ 30,73
19	Formazione barriere - rete battifreccia Rete battifreccia, un'efficacia fino a 20 libbre. Una rete da 10 metri di lunghezza per proteggere efficacemente deve essere distesa per 8 metri. Completa di cavo ed accessori. Dim. 3,2 x 10 m., colore White. Cod. RETI84035.	n	€ 236,38

SEGNALETICA PARCHEGGIO			
20	Segnaletica stradale orizzontale - strisce pedonali		
Nr. 2259	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebraure, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto).		
H.4.25.010		mq	€ 5,55
CASETTA PREFABBRICATA			
21	Casetta prefabbricata in legno		
	Casetta in legno massello di abete nordico, con spessore delle pareti 58mm, formata da 4 spazi: tre locali e un bagno con angolo cottura. Un'ottima tenuta termica e acustica è possibile dallo spessore delle pareti e dai vetri termici. Fornita di pavimento che poggia su travi impregnate in autoclave. Porte e finestre in vetro. Dim. 520x1020 cm. H. max 270 cm, h. min. 220 cm.		
		n	€ 7.989,48
ARREDO URBANO			
22	Cestino per parchi urbani		
	Cestino in acciaio disponibile anche nella versione in acciaio zincato e nella versione a muro. Realizzato interamente in lamiera sagomata d'acciaio zincato con disegni disposti su due file. Fondo con fori per lo scolo delle acque piovane. Palo di sostegno realizzato mediante tubo tondo d'acciaio. Sistema di svuotamento mediante sgancio con chiave a brugola fornita in dotazione. Cod. PE21072. Capacita' del cestello: 28 litri ca. Ingombro: 28 x 38 x 125 h cm.		
		n	€ 65,24